

Produkter: Kungsör Ekonom, Kungsör Classic, Kungsör Emir 1, Kungsör Greve 1.

Mått: 400 x 68 x 250 mm.

1 x 24 W kompaktlysrör

- IP23, art.nr 799404-2
- 230 V eluttag, IP23, art.nr 799441-2
- IP44, art.nr 799404-IP44
- IP44, art.nr 799404-IP44
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, IP23, art.nr 799154-2

Samtliga 1 x 24 W kompaktlysrör kan fås med HF-don.

Produkter: Kungsör Dominant, Kungsör Diamant.

Mått, 2 x 15 W lysrör: Samtliga 550 x 68 x 250 mm.

Mått, 2 x 10 W halogen (endast för Diamant): 560 x 22 x 250 mm.

2 x 15 W lysrör

- IP23, art.nr 753012
- HF-don, IP23, art.nr 753012-HF
- IP44, art.nr 753012-IP44
- 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare) IP23, art.nr 755018
- 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare), HF-don, IP23, art.nr 755018-HF
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, IP23, art.nr 755012
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, HF-don, IP23, art.nr 755012-HF
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, HF-don, IP23, art.nr 755012-HF

2 x 10 W halogen (Diamant)

- 230 V eluttag, IP21, art. nr 755056
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, IP21, art. nr 755057

Produkter: Kungsör Fokus, Kungsör Favorit, Kungsör Elegant, Kungsör Greve 2.

Mått: 640 x 68 x 250 mm.

2 x 18 W lysrör

- IP23, art.nr 779127-2
- HF-don, IP23, art.nr 779127-2HF
- IP44, art.nr 779127-IP44
- HF-don, IP44, art.nr 779127-IP44HF
- 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare), IP23, art.nr 799167-2
- 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare), HF-don, IP23, art.nr 799167-2HF
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, IP23, art.nr 799157-2
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, HF-don, IP23, art.nr 799157-2HF

Produkt: Kungsör Emir 2.

Mått: 800 x 68 x 250 mm.

2 x 18 W lysrör


- IP23, art.nr 799128-2
- 230 V eluttag (för central jordfelsbrytare), IP23, art.nr 799168-2
- 230 V eluttag inklusive jordfelsbrytare, IP23, art.nr 799158-2



Halogenbelysning (träskåpet Kungsör Diamant).



Belysningslådan har samma utseende för 1 x 24 W kompaktlysrör, 2 x 15 W lysrör och 2 x 18 W lysrör.

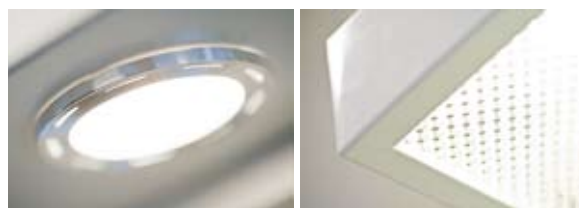

Halogen.

Övrig belysning.

Belysningen fästs på skåpets ovansida med två plåtskruvar i förborrade hål.

Elanslutning för belysning monteras 1 900 mm över färdigt golv.

Eluttag på höger undersida. Kan ändras till vänster sida av elmontör.

All belysning är certifierad av Intertek Semco.

IP21, IP23 eller IP44?

IP anger grad av skydd mot beröring och inträngande föremål (första siffran) och hur väl belysningen är skyddad mot vatten (andra siffran). IP21 innebär att belysningen är skyddad mot vattendroppar. IP23 innebär att belysningen tål vattendimma (spray). IP44 innebär att belysningen är sköljtät.

HF-don

HF-don ger glimfri direkttändning av lysrören.